


Technické údaje:

UV RUKÁVCE S-LINER a M-LINER

	S-LINER	M-LINER
Krátkodobý E-modul:	12.000 N/mm ²	7.000 N/mm ²
Krátkodobá pevnost ohybu:	250 N/mm ²	200 N/mm ²
Faktor snížení:	1,35	1,8
Rozsah použití:	DN 100 - 1 200	DN 150 - 400
Síla stěny:	4 - 12 mm	3 a 4 mm

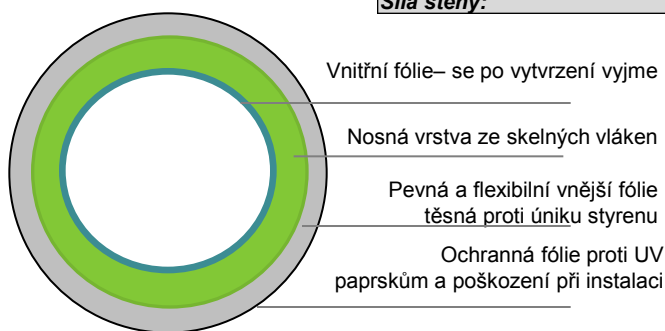

- Rukávce jsou vyráběny ze skla odolného proti korozi a chemickému poškození
- Impregnace se provádí za použití polyesterové pryskyřice vhodné pro veřejnou kanalizaci, nebo chemicky odolné vinyl-esterové pryskyřice pro průmyslové odvětví

UV RUKÁVCE S-LINER a M-LINER PREMIUM

- ✓ Vnitřní fólie/vrstva po vytvrzení zůstává (úspora času)
- ✓ Nejen pro gravitační, ale i pro tlaková potrubí
- ✓ Vnitřní vrstva přispívá ke 100 % těsnosti potrubí

TYP S-LINER + M-LINER	
Rozsah použití:	DN 200 - 800 mm > 800 mm (na poptávku)
Síla stěny:	3 - 12 mm
Vytvrzování:	UV lampou párou

